
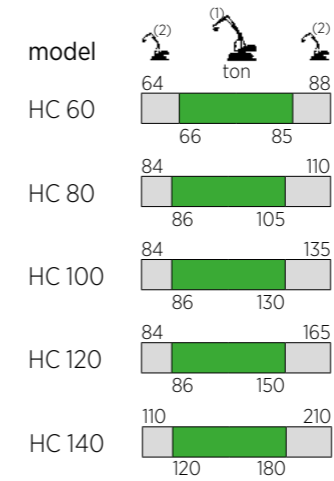
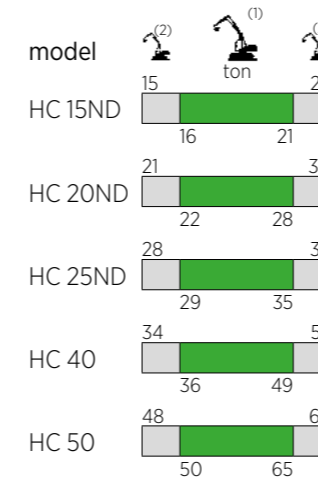
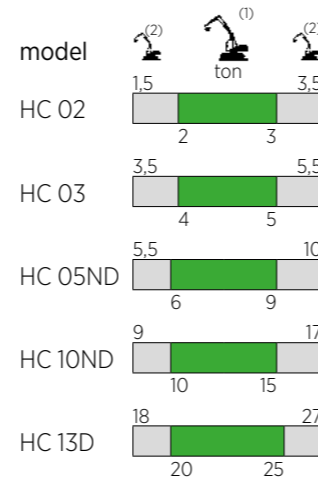


# SERIE HC

PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA  
 PRIMARY CRUSHER  
 PINCE DE DEMOLITION  
 PINZA DE DEMOLICIÓN PRIMARIA  
 BETONSCHERE  
 PINÇA DE DEMOLIÇÃO PRIMÁRIA

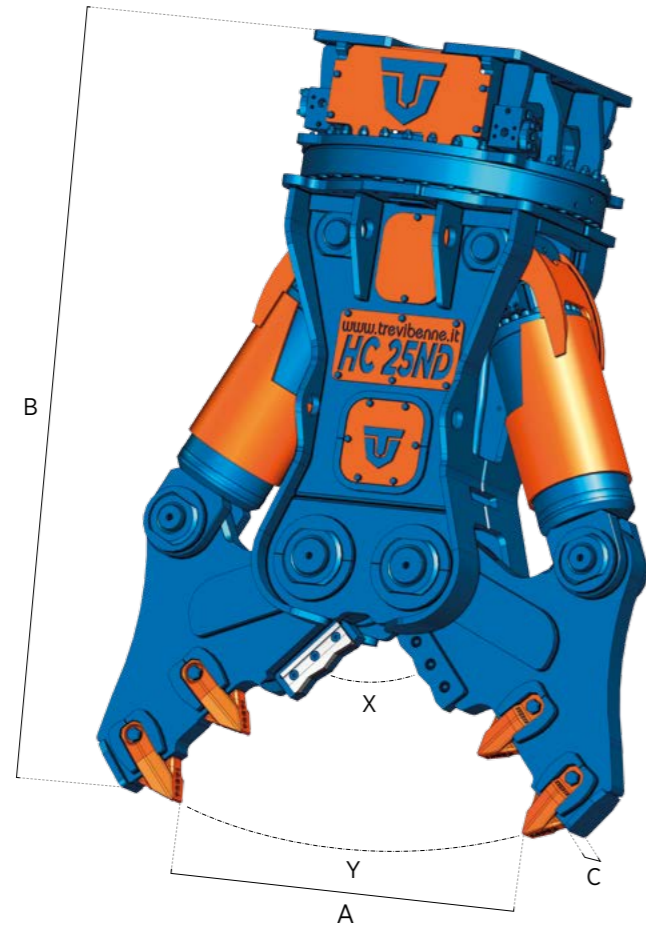

**(1)** Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale  
 Optimum excavator-equipment combination  
 Couplage pelle-équipement optimal  
 Acoplamiento excavadora-implemento optimal  
 Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination  
 Combinação máquina-implemento ideal

**(2)** Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile  
 Possible excavator-equipment combination  
 Couplage pelle-équipement possible  
 Acoplamiento excavadora-implemento posible  
 Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination  
 Combinação máquina-implemento possível



		HC 02	HC 03	HC 05ND*	HC 10ND*	HC 13D**	HC 15ND*	HC 20ND*
👤	kg.	250	300	550	1020	1400	1730	2040
A	mm.	290	385	480	685	610	820	890
B	mm.	1120	1165	1300	1550	1750	1775	1900
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70
🔧	mm.	90	140	140	140	180	180	180
X	t.	55	80	90	160	180	230	270
Y	t.	19	22	25	45	45	60	70
∅ max	mm.	15	18	20	25	30	30	40
♀	bar	210	210	280	310	310	310	310
♂	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300
♀	max bar	120	120	120	140	140	140	140
♂	max l/min.	5	5	10	10	10	10	10
🔧		/	/	/	/	/	/	/

(\*) Modello fornito di denti intercambiabili imbullonati / (\*\*) Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccio lungo da demolizione  
 (\*) Bolted interchangeable teeth version provided / (\*\*) Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom  
 (\*) Modèle fournie avec dents boulonnées interchangeables / (\*\*) Conseillée pour des engins de 20 à 25 t. équipés avec un bras long de démolition

		HC 25ND*	HC 40	HC 50	HC 60	HC 80	HC 100	HC 120	HC 140
👤	kg.	2670	3680	4850	6580	8700	10900	12200	14300
A	mm.	1090	1370	1500	1680	1830	2050	2305	2860
B	mm.	2115	2520	2690	2950	3160	3350	3700	3630
C	mm.	80	90	100	100	120	120	130	120
🔧	mm.	220	260	325	325	325	400	400	/
X	t.	285	365	470	590	720	760	820	/
Y	t.	75	85	120	145	185	220	240	250
∅ max	mm.	40	50	60	70	80	90	100	/
♀	bar	310	310	340	340	340	340	340	350
♂	l/min.	250 / 350	300 / 400	350 / 450	400 / 500	450 / 650	500 / 800	500 / 800	500 / 800
♀	max bar	140	140	140	140	140	140	140	140
♂	max l/min.	10	10	30	30	50	50	50	50
🔧		/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(\*) Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados / (\*\*) Aconsejada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demolición  
 (\*) Model mit verschraubten Wechselzähnen / (\*\*) Empfohlen für Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm  
 (\*) Modelo com dentes intercambiáveis aparafusados / (\*\*) Aconselhado para máquina de 20 a 25 ton